

Hello!
Hallo!

Preliminary note:

The new EJT-software version is for new and for old models but you need two different interface cables (one until and one from 2017).

Vorbemerkung:

Mit dem neuen EJT EFI Diagnostic Tool kann man mit den alten als auch mit den neuen Modellen arbeiten. Man braucht aber zwei verschiedene Interfacekabel (eines für die alten und eines für die neuen Modelle).

ACHTUNG: If you are working with a PC that already has an older version of the EJT EFI Diagnostic Tool installed, you must de-install this version first (via Control Panel - Programs - Uninstall a Program).

The steps in Section I are therefore eliminated. Follow the steps in Section II (page 19).

ACHTUNG: Wenn Sie mit einem PC arbeiten, auf dem bereits eine ältere Version des EJT EFI Diagnostic Tool installiert ist, müssen Sie diese Version zuerst (über Systemsteuerung – Programme – Programm deinstallieren) deinstallieren.

Die Schritte von Abschnitt I entfallen damit. Befolgen Sie die Schritte von Abschnitt II (Seite 19).

Content

First time installation diagnostic tool without original Vehicle Spy software*

- I. How to install Daemon Tools and Vehicle Spy
- II. How to install EJT EFI Diagnostic Tool

Installationsleitfaden EJT EFI Diagnostic Tool

Inhalt

A. Erstmalige Installation des Diagnosetools, wenn die Vehicle Spy Software nicht im Original vorliegt*

- I. Installationsleitfaden Daemon Tools und Vehicle Spy
- II. Installationsleitfaden EJT EFI Diagnostic Tool

*** ACHTUNG: If you are working with a PC that already has an older version of the EJT EFI Diagnostic Tool installed, you must de-install this version first (via Control Panel - Programs - Uninstall a Program).**

The steps in Section I are therefore eliminated. Follow the steps in Section II (page 19).

***ACHTUNG: Wenn Sie mit einem PC arbeiten, auf dem bereits eine ältere Version des EJT EFI Diagnostic Tool installiert ist, müssen Sie diese Version zuerst (über Systemsteuerung – Programme – Programm deinstallieren) deinstallieren.**

Die Schritte von Abschnitt I entfallen damit. Befolgen Sie die Schritte von Abschnitt II (Seite 19).

Erstmalige Installation des Diagnosetools, wenn die Vehicle Spy Software nicht im Original vorliegt

I. How to install Daemon Tools and Vehicle Spy Installationsleitfaden Daemon Tools und Vehicle Spy

1. Go to <https://www.daemon-tools.cc/deu/products/dtLite#page> and download Daemon Tools Lite 10. You don't need to buy it. Choose the free version available and wait until the small download window appears. Save the *DTLiteInstaller.exe* file on your PC.
Gehen Sie auf <https://www.daemon-tools.cc/deu/products/dtLite#page> und laden Sie Daemon Tools Lite 10 herunter. Man muss das Programm nicht kaufen. Wählen Sie die kostenlose Version aus und warten Sie bis das kleine Download Fenster erscheint. Speichern Sie die DTLiteInstaller.exe Datei auf Ihrem PC.

ULTRA PRO LITE SYNC DOWNLOADS KUNDENDIENST Anmelden Leer

DAEMON TOOLS LITE 10

Die bis jetzt persönlichste Anwendung zum Erstellen von Images

- Installieren und aktualisieren ohne Werbung
- Erhalten Sie lebenslange Updates für 3 PCs
- Seien Sie der Erste beim Kundendienst
- Einbinden von Images, VHDs und ZIP-Archiven
- Erstellen von Datenträger-Images in die Formate ISO, MDX, MDS und APE
- Haben Sie Ihre Lieblings-Images immer zur Hand

JETZT KAUFEN
von €4,99

HERUNTERLADEN
kostenlos mit Werbung

ULTRA PRO LITE SYNC DOWNLOADS KUNDENDIENST Anmelden Leer

50% OFF

IMAGE EDITOR


DAEMON Tools Lite ist ideal zum Verwenden Ihrer Daten und zum erstellen von neuen Images aus optischen Datenträgern, Dateien und Audio-CDs.

JETZT KAUFEN
€10,99 €5,00
+ KOSTENLOSE LITE-LIZENZ

Öffnen von DTLiteInstaller.exe
Sie möchten folgende Datei öffnen:
DTLiteInstaller.exe
Vom Typ: Binary File (773 KB)
Von: http://mirror29.daemon-tools.cc
Möchten Sie diese Datei speichern?
Datei speichern Abbrechen


Das Angebot läuft in 24 Stunden ab!



2. Install the DTLiteInstaller.exe file on your PC by double clicking on the file.
Installieren Sie die DTLiteInstaller.exe Datei mittels Doppelklick auf die Datei.


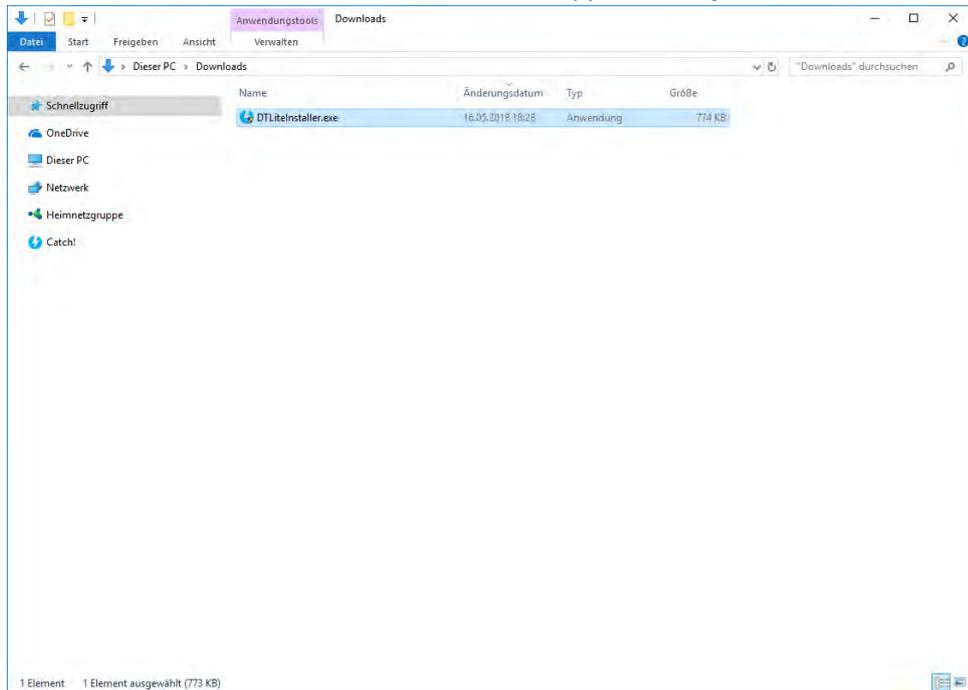


3. Choose the free licence and run its setup.
Wählen Sie die kostenlose Lizenz.




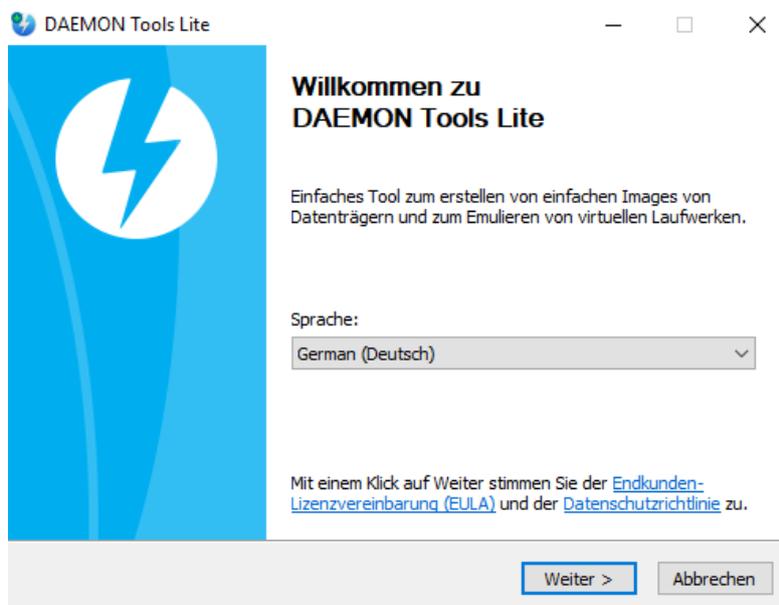

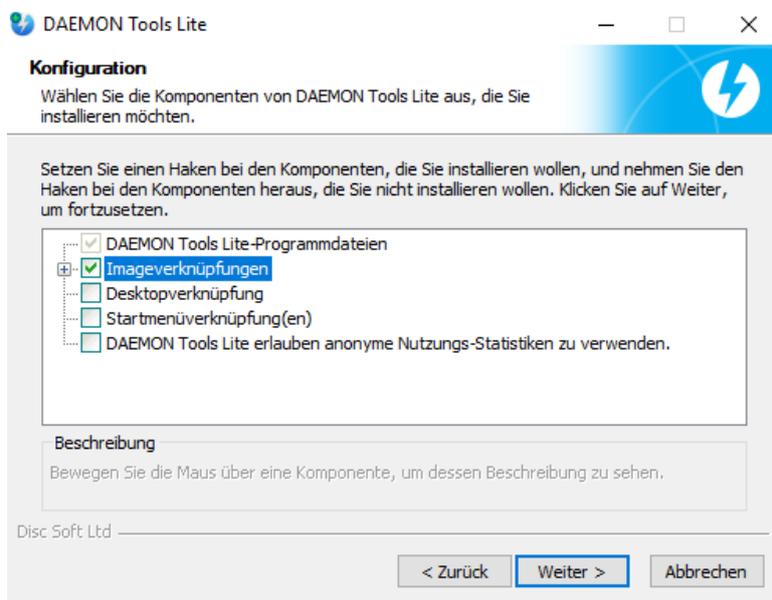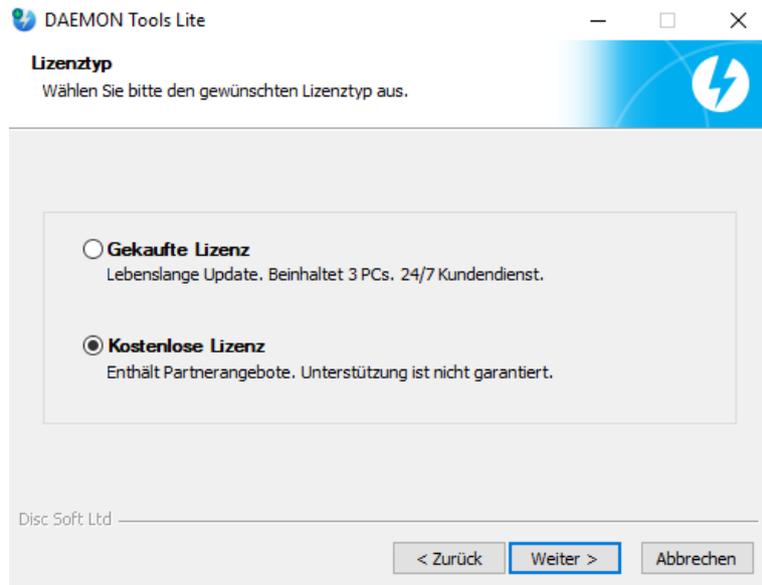


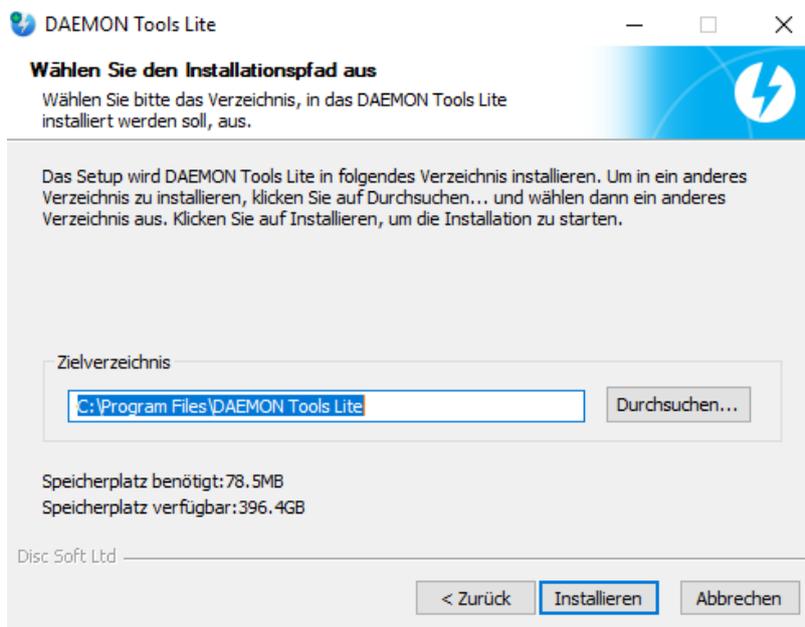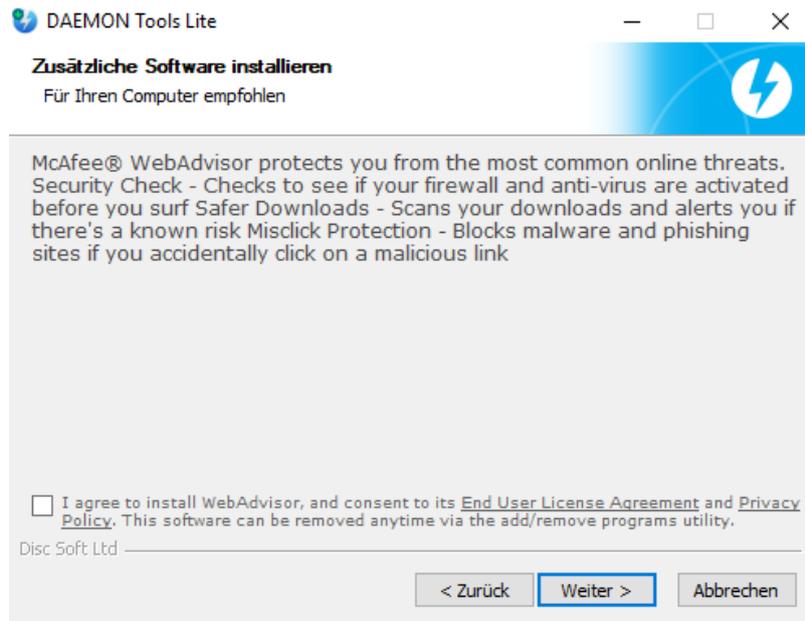


4. Start Daemon Tools Lite 10.
Starten sie Daemon Tools Lite 10.

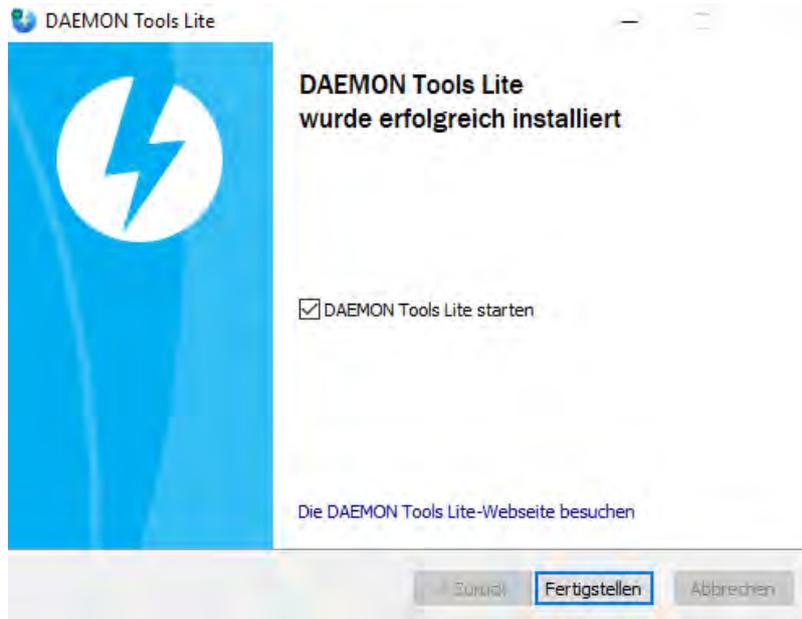


5. Skip introduction.
Überspringen Sie die Einführung.

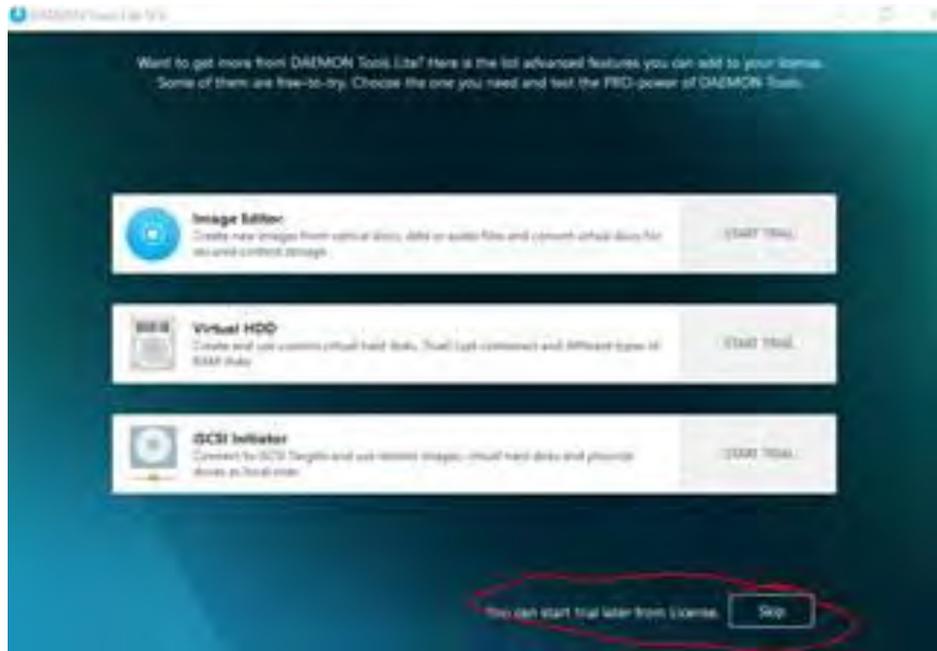


6. Download the “Vehicle Spy” Software under www.ural.cc/efi User: ural-efi Password: br0816ille.
Laden Sie die “Vehicle Spy” Software auf www.ural.cc/efi Benutzer: ural-efi Passwort: br0816ille herunter.
7. Click on “Quick Mount” in the bottom left and choose the Image file (ISO) (you have to choose the “Vehicle Spy” – which you downloaded before.
Klicken Sie unten links auf “Fix-Einbinden” und wählen Sie die „Vehicle Spy“ Datei aus, welche Sie gerade herunter geladen haben.


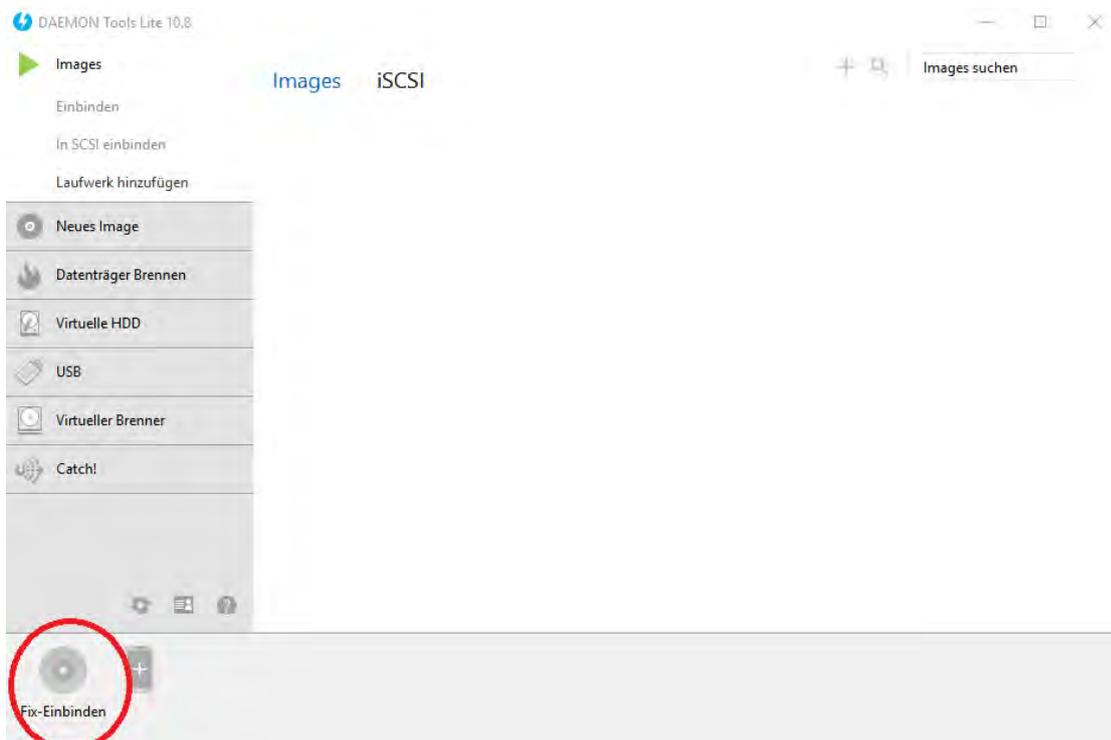



8. Click the blue button in the bottom left.
Klicken Sie die blaue Schaltfläche unten links an.

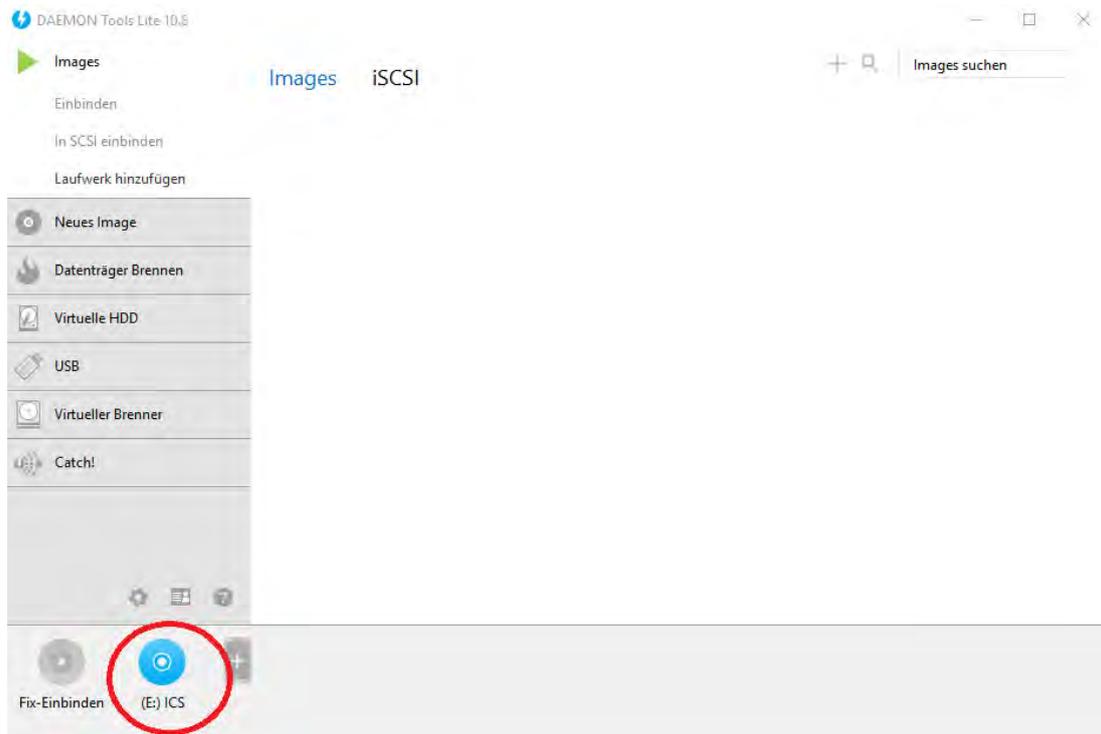


9. The software starts. Install successively „Vehicle Spy 3 Trial Install“ and „RP1210 J02534 Intrepid API Install“.
Die Software startet. Installieren Sie nacheinander „Vehicle Spy 3 Trial Install“ und „RP1210 J02534 Intrepid API Install“.

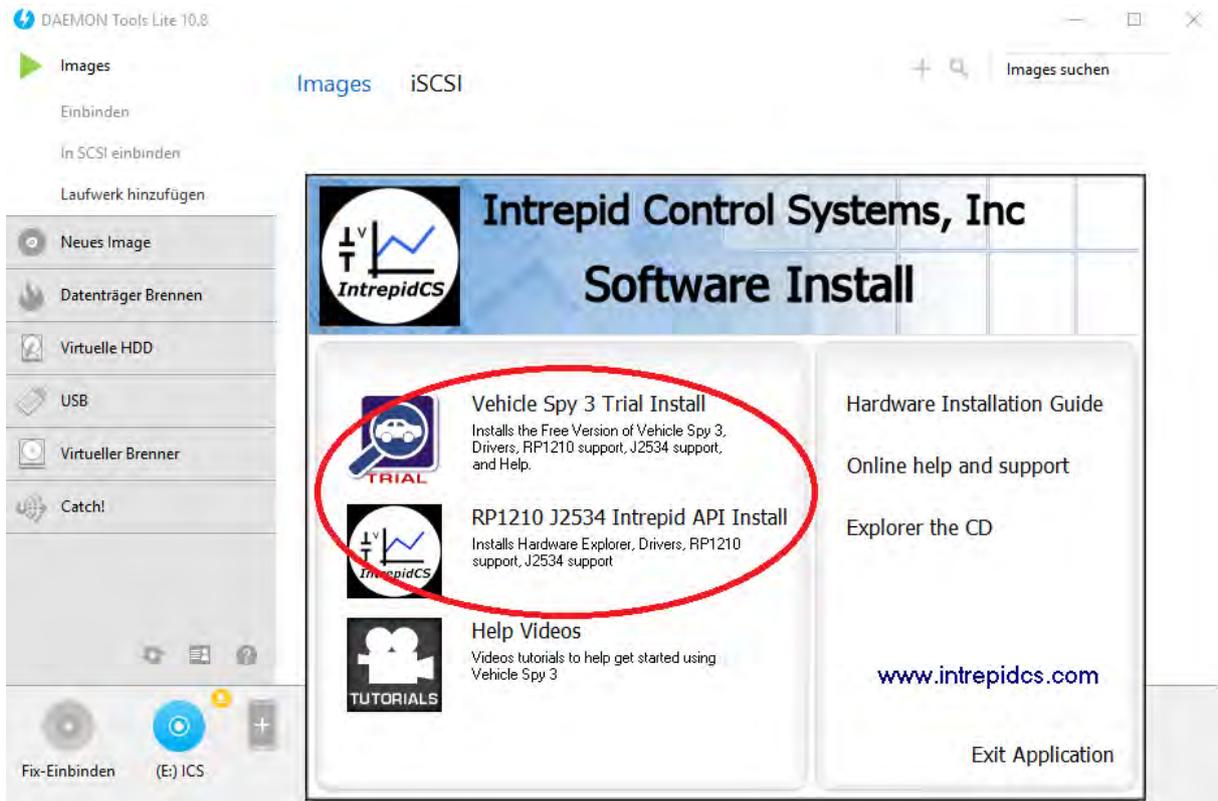

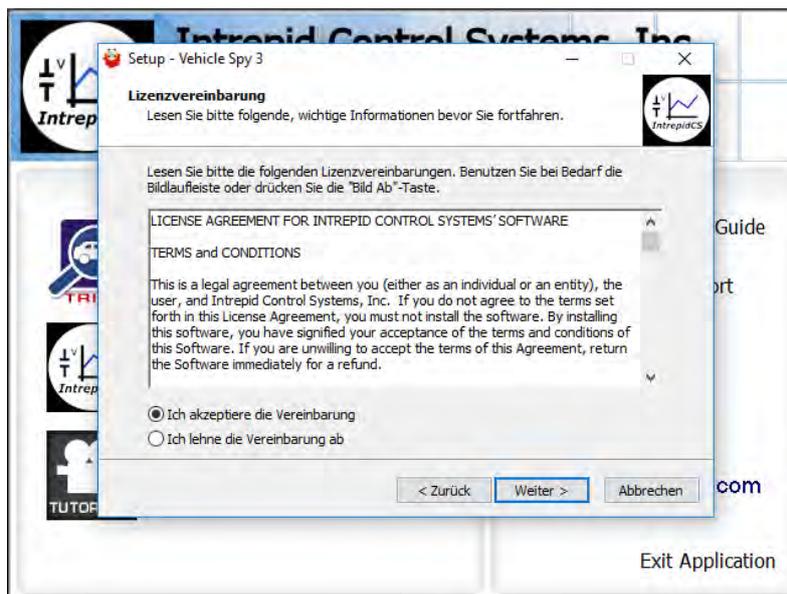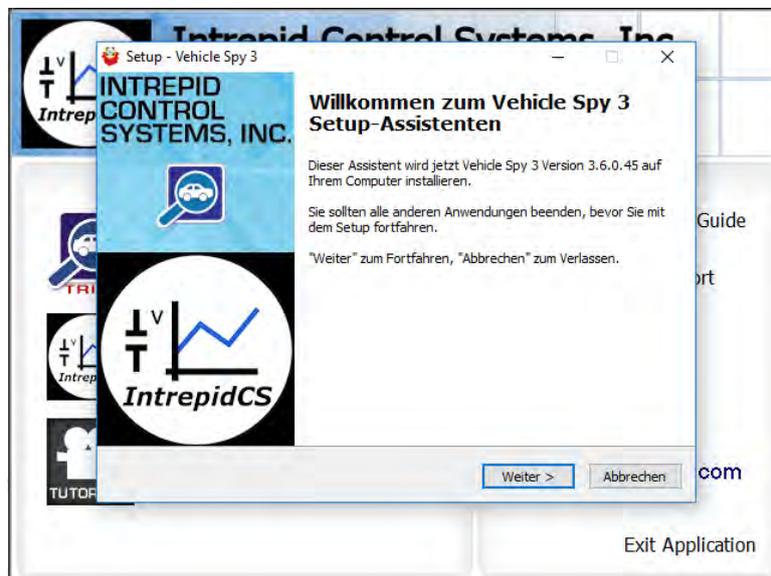


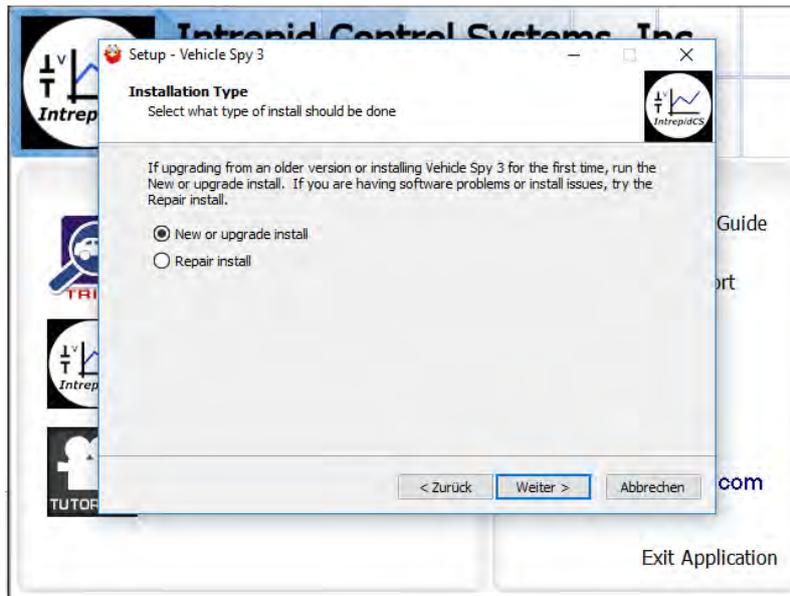




Exit Application

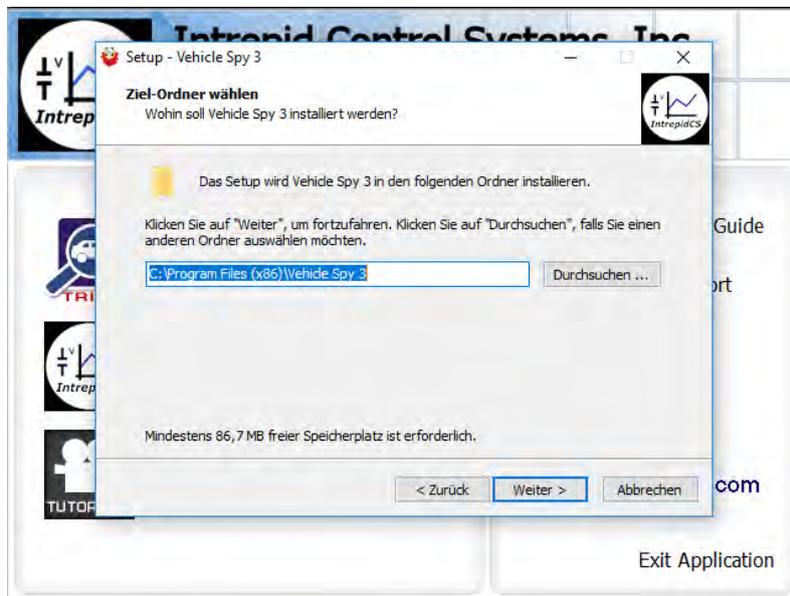

Exit Application

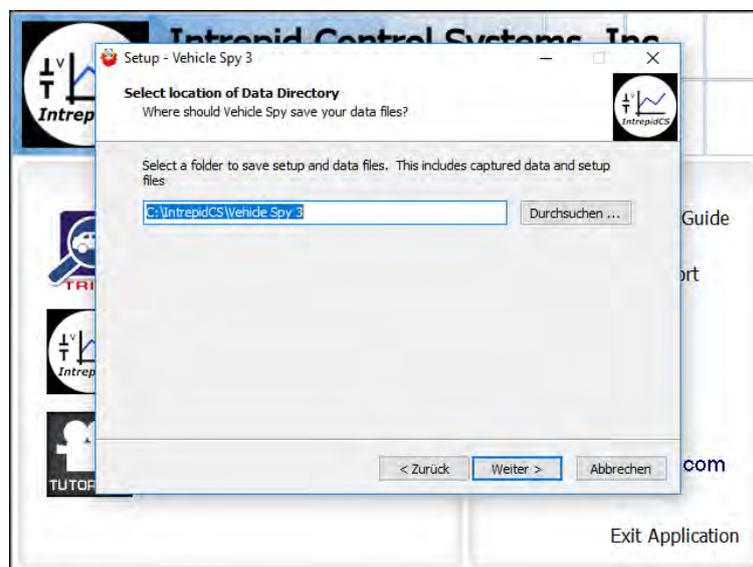

Exit Application

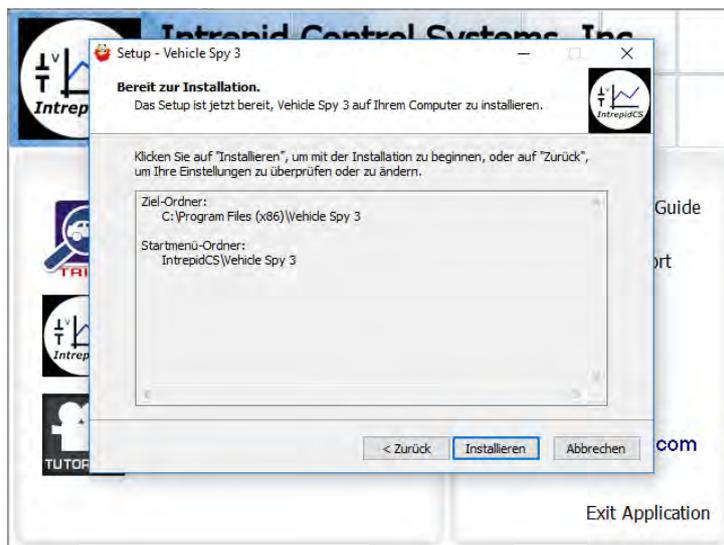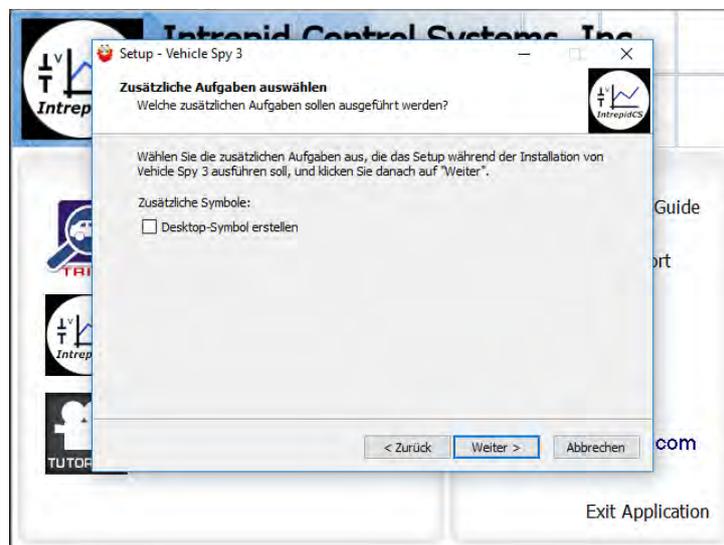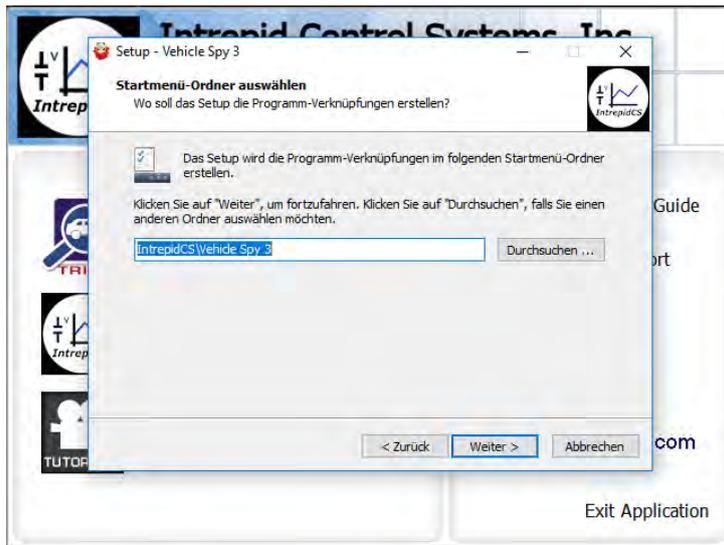

Installation der virtuellen COM-Port-Treiber.



INTREPID CONTROL SYSTEMS, INC

Willkommen zur Treiberinstallation für Ihr Intrepid Control Systems Gerät
Dieser Assistent installiert die Treiber für Ihre Hardware.

Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.

< Zurück Weiter > Abbrechen

Installation der virtuellen COM-Port-Treiber.



INTREPID CONTROL SYSTEMS, INC

Glückwunsch! Die Installation der Software für Ihr Gerät wurde erfolgreich abgeschlossen

Einige Treiber wurden auf dem Computer installiert. Einige Treiber konnten nicht installiert werden. Weitere Details finden Sie in der Spalte "Status".

Falls ein Gerät mit der Software geliefert wurden, können Sie es jetzt an den Computer anschließen.

Wenden Sie sich an den Hersteller der Geräte, bei denen der Treiber nicht installiert wurde.

Treibename	Status
FTDI CDM Driver Packa...	Installation fehlgeschlagen
ICS CDM Driver Packag...	Betriebsbereit

< Zurück Fertig stellen Abbrechen

Setup - Vehicle Spy 3



INTREPID CONTROL SYSTEMS, INC.



Beenden des Vehicle Spy 3 Setup-Assistenten


Das Setup hat die Installation von Vehicle Spy 3 auf Ihrem Computer abgeschlossen. Die Anwendung kann über die installierten Programm-Verknüpfungen gestartet werden.

Klicken Sie auf "Fertigstellen", um das Setup zu beenden.

Fertigstellen



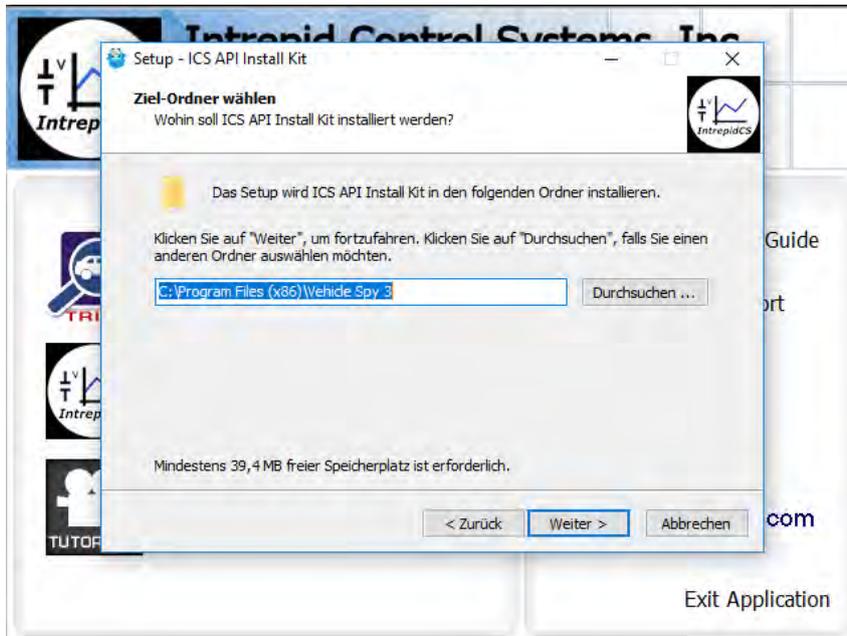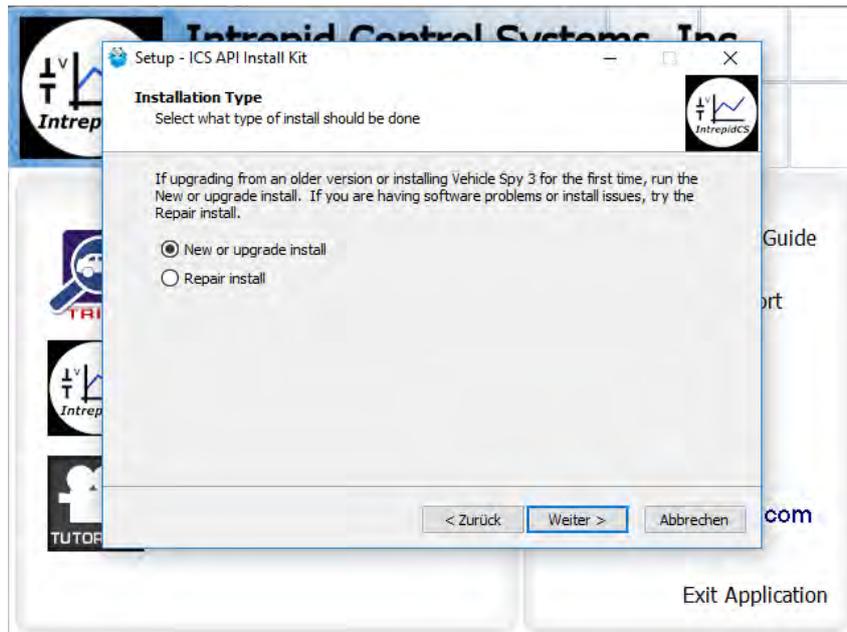

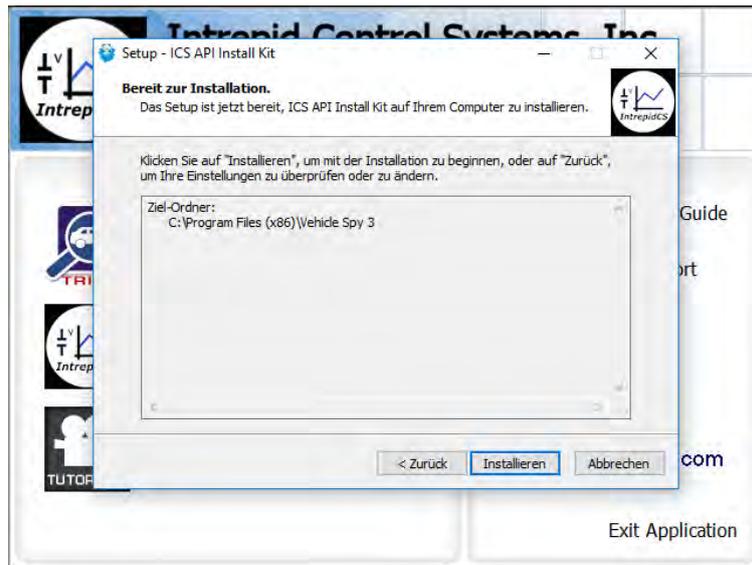

Installation der virtuellen COM-Port-Treiber.



Installation der virtuellen COM-Port-Treiber.





10. Exit application.
Schließen Sie die Anwendung.



11. Exit Daemon Tools Lite 10.
Schließen Sie Daemon Tools Lite 10.

II. How to install EJT EFI Diagnostic Tool Installationsleitfaden EJT EFI Diagnostic Tool


ACHTUNG: If you are working with a PC that already has an older version of the EJT EFI Diagnostic Tool installed, you must uninstall this version first (via Control Panel - Programs - Uninstall a Program).

ACHTUNG: Wenn Sie mit einem PC arbeiten, auf dem bereits eine ältere Version des EJT EFI Diagnostic Tool installiert ist, müssen Sie diese Version zuerst (über Systemsteuerung – Programme – Programm deinstallieren) deinstallieren.


1. Download via direct download the latest „dealer tool (manufacturing).zip“ from https://www.dropbox.com/sh/x3orjhrjo3uduv/AAAS0FjQ4E4Imm_YgkA09SqMa?dl=0
Laden Sie mittels direktem download die aktuellste Version der Datei „dealer tool (manufacturing).zip“ von https://www.dropbox.com/sh/x3orjhrjo3uduv/AAAS0FjQ4E4Imm_YgkA09SqMa?dl=0 herunter.



- Unzip the „dealer tool (manufacturing).zip“ file by using the right mouse button.
Entzippen Sie die „dealer tool (manufacturing).zip“ mittels rechter Maustaste.

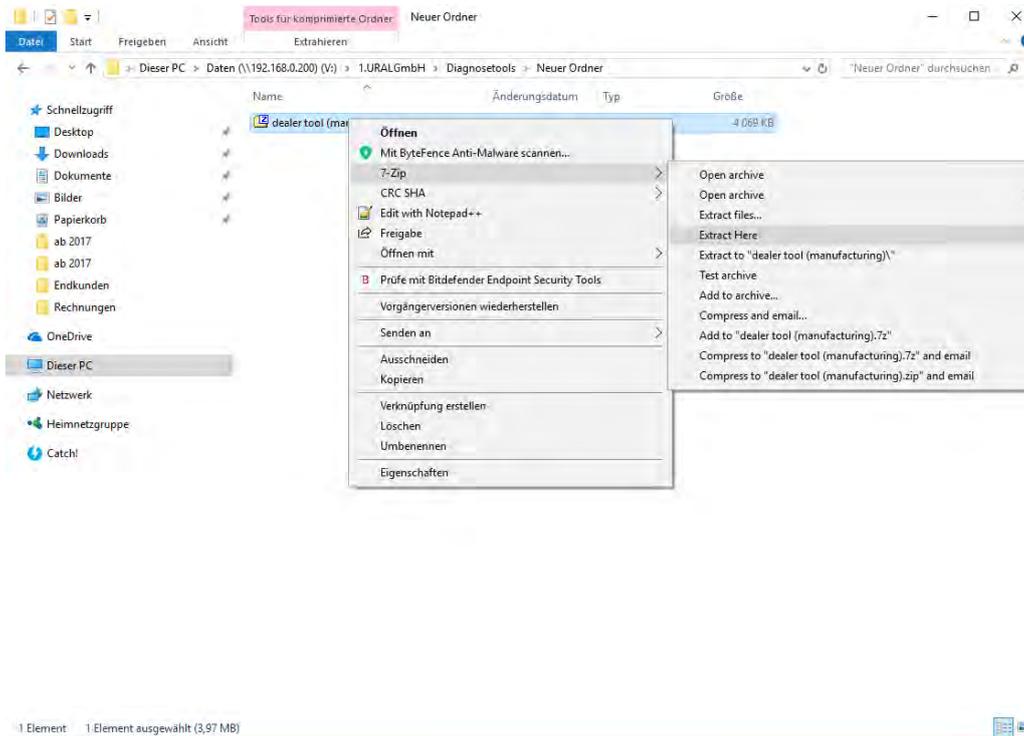

- Install the setup.exe file on your PC by double clicking on the file.
Installieren Sie die setup.exe Datei mittels Doppelklick auf die Datei.

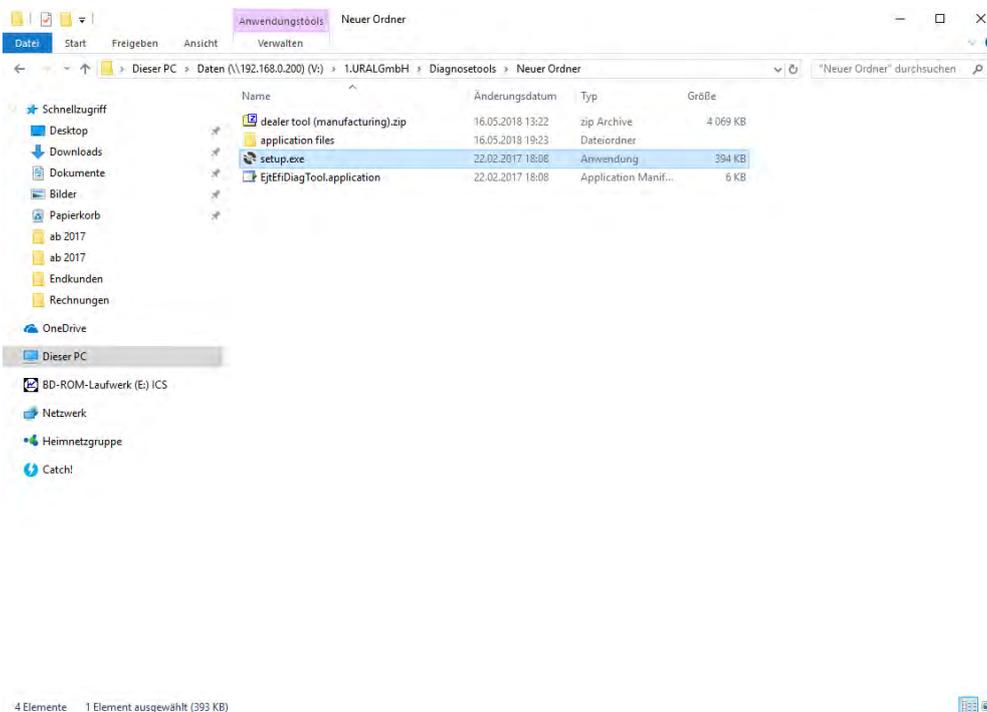

Datei öffnen - Sicherheitswarnung

Der Herausgeber konnte nicht verifiziert werden. Möchten Sie diese Software ausführen?

 Name: ...RALGmbH\Diagnosetools\Neuer Ordner\setup.exe
Herausgeber: **Unbekannter Herausgeber**
Typ: Anwendung
Von: V:\1.URALGmbH\Diagnosetools\Neuer Ordner\set...

 Diese Datei verfügt über keine gültige digitale Signatur, die den Herausgeber verifiziert. Sie sollten nur Software ausführen, die von Herausgebern stammt, denen Sie vertrauen. [Welche Software kann ausgeführt werden?](#)

Anwendungsinstallation - Sicherheitswarnung

Der Herausgeber kann nicht überprüft werden. Möchten Sie diese Anwendung wirklich installieren?

Name:
EJT EFI Diagnostic Tool

Von (halten Sie den Mauszeiger über die Zeichenfolge unten, um die vollständige Domäne anzuzeigen):
V:\1.URALGmbH\Diagnosetools\Neuer Ordner

Herausgeber:
Unbekannter Herausgeber.


 Anwendungen aus dem Internet können zwar nützlich sein, stellen jedoch auch eine potenzielle Gefahr für Ihren Computer dar. Führen Sie diese Software nicht aus, wenn sie nicht von einer vertrauenswürdigen Quelle stammt. [Weitere Informationen...](#)

Electrolit EFI Diagnostic Tool 1.3.1.2


Actions

ECU1 (Left Cylinder)		ECU2 (Right Cylinder)	
USB to CAN Device Not Found			
VIN:	Battery (V):	VIN:	Battery (V):
Model Year:	O2 Sensor (V):	Model Year:	O2 Sensor (V):
Software Revision:	Fuel Tem (C):	Software Revision:	Fuel Tem (C):
Calibration Revision:	Head Temp (C):	Calibration Revision:	Head Temp (C):
ECU Serial Number:	Man. Air Temp (C):	ECU Serial Number:	Man. Air Temp (C):
Programming Date (y-m-d):	Spark Advance (°):	Programming Date (y-m-d):	Spark Advance (°):
Idle ECU Runtime (h:m:s):	Engine Speed (rpm):	Idle ECU Runtime (h:m:s):	Engine Speed (rpm):
Total ECU Runtime (h:m:s):	Baro Air Pres. (mbar):	Total ECU Runtime (h:m:s):	Baro Air Pres. (mbar):
DTCs:		DTCs:	
<div style="border: 1px solid gray; height: 40px;"></div>		<div style="border: 1px solid gray; height: 40px;"></div>	
Throttle Balancing MAP Differential (mbar)			
L -30		R -30	
Left Cylinder:		Right Cylinder:	
0		1115	


4. Close EJT EFI Diagnostic Tool 1.3.1.2.
Schließen Sie EJT EFI Diagnostic Tool 1.3.1.2.
5. Connect your motorcycle and your PC via the interface cable.
Verbinden Sie das Motorrad und den PC mittels Interfacekabel. Drehen Sie den Schlüssel in die Position „ON“.
6. Search for EJT EFI Diagnostic Tool App on your PC and open it.
Suchen Sie nach der EJT EFI Diagnostic Tool App auf Ihrem PC und öffnen Sie diese.
7. Put the ignition lock key in position “ON”. Now you can see that the motorcycle is connected when both ECUs show a green “Connected” instead of a red “USB to CAN Device Not Found”.
Drehen Sie den Schlüssel im Zündschloss in die Position „ON“. Sie können nun sehen, dass das Motorrad verbunden ist, wenn die beiden ECU ein grünes „Connected“ anstelle eines roten „USB to CAN Device Not Found“ anzeigt.
8. Select „Action“ tab and „Set Flash Configuration“.
Wählen Sie „Action“ und „Set Flash Configuration“

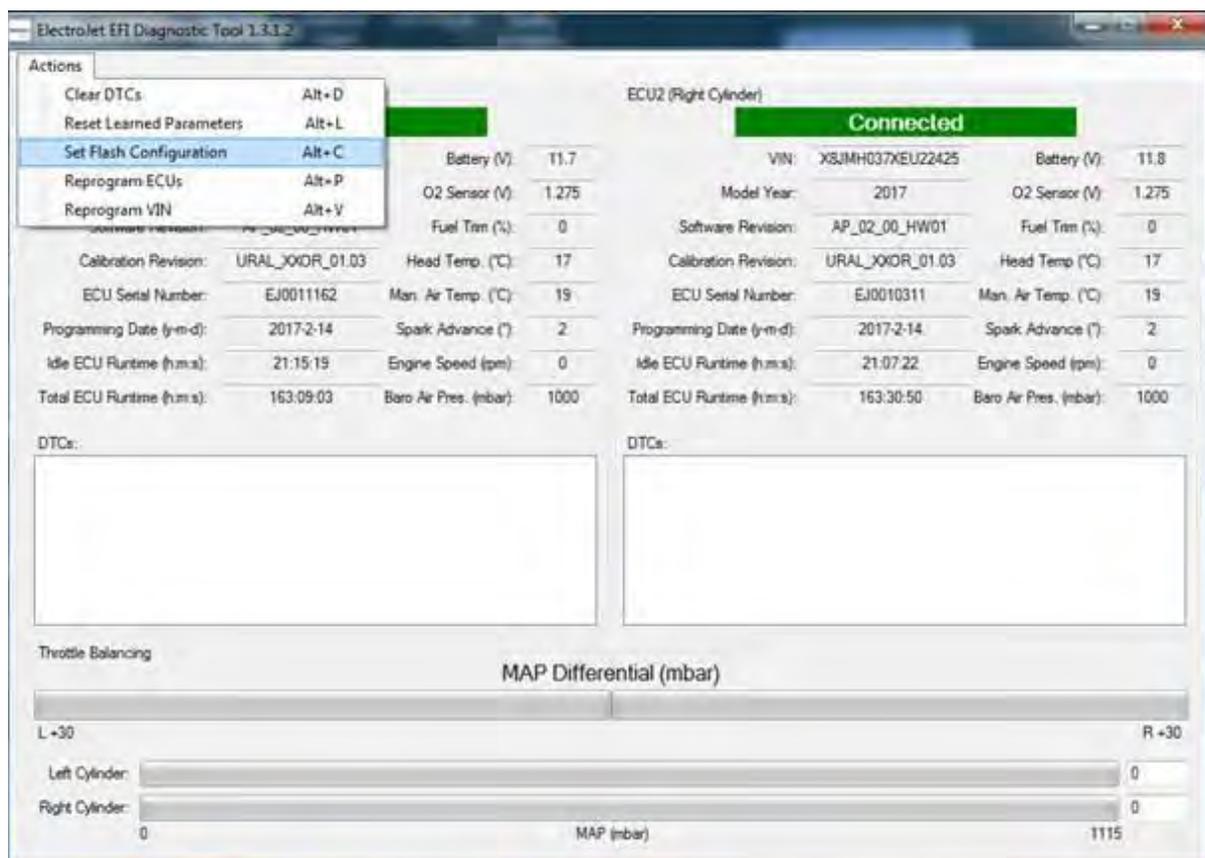

9. Select the selection mode "Manual" instead of "Automatic". Now you have to choose for ECU 1 (Left Cylinder) the program called "2017 Ural Off Road".
Wählen Sie "Manual" anstatt "Automatic". Wählen Sie für ECU 1 (Left Cylinder) das Programm „2017 Ural Off Road“.

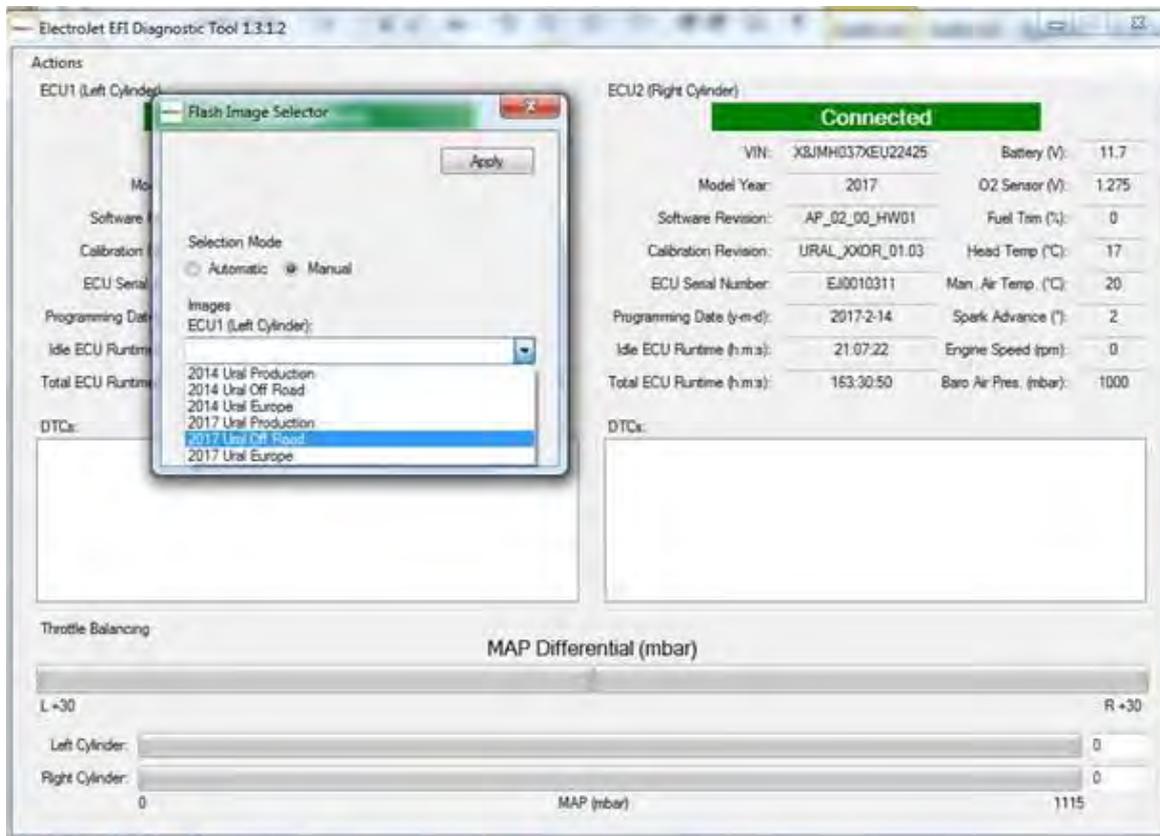

The screen can also look like this:
Die Ansicht kann auch so sein:

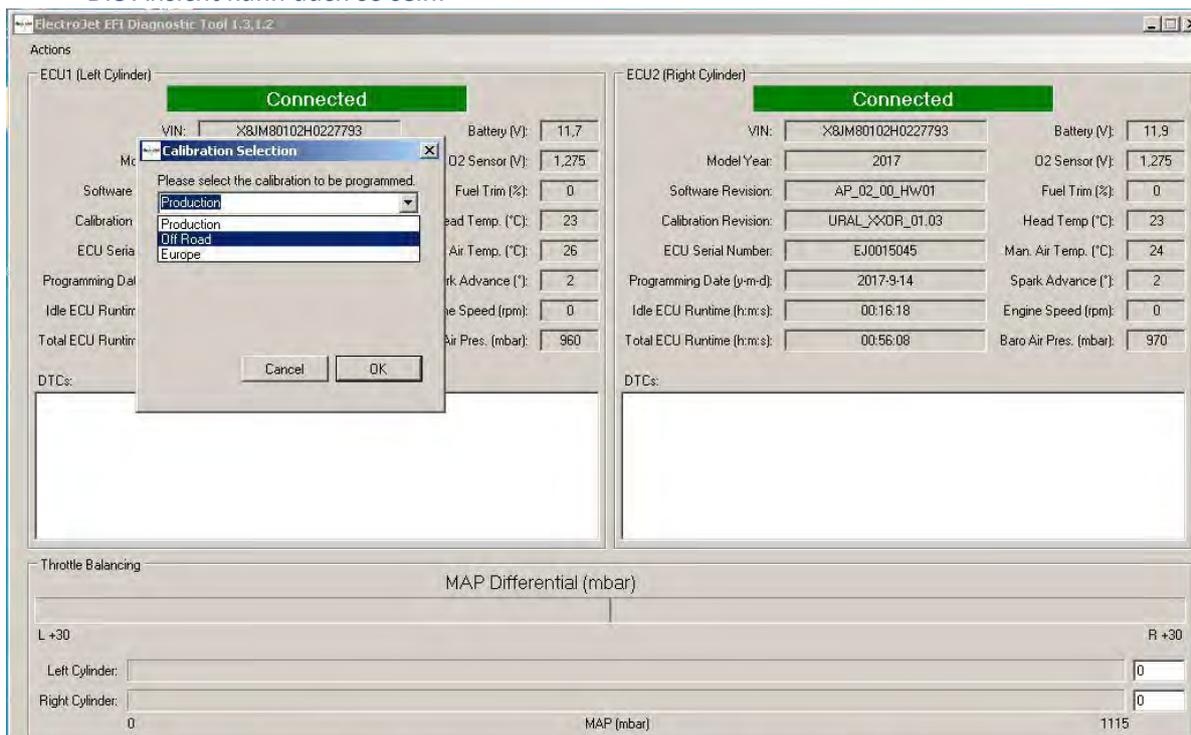


10. Most of the time the system now starts itself. But if it does not you have to select the “Action” tab again. Select “Reprogram ECUs”. The system should start then.

Meistens startet das System von allein. Wenn es nicht von selbst startet, dann wählen Sie erneut „Action“ und wählen Sie „Reprogram ECUs“. Das System sollte dann starten.




11. After this a new window appears. Answer with “Yes”.

Danach erscheint ein neues Fenster. Beantworten Sie es mit „Ja“.

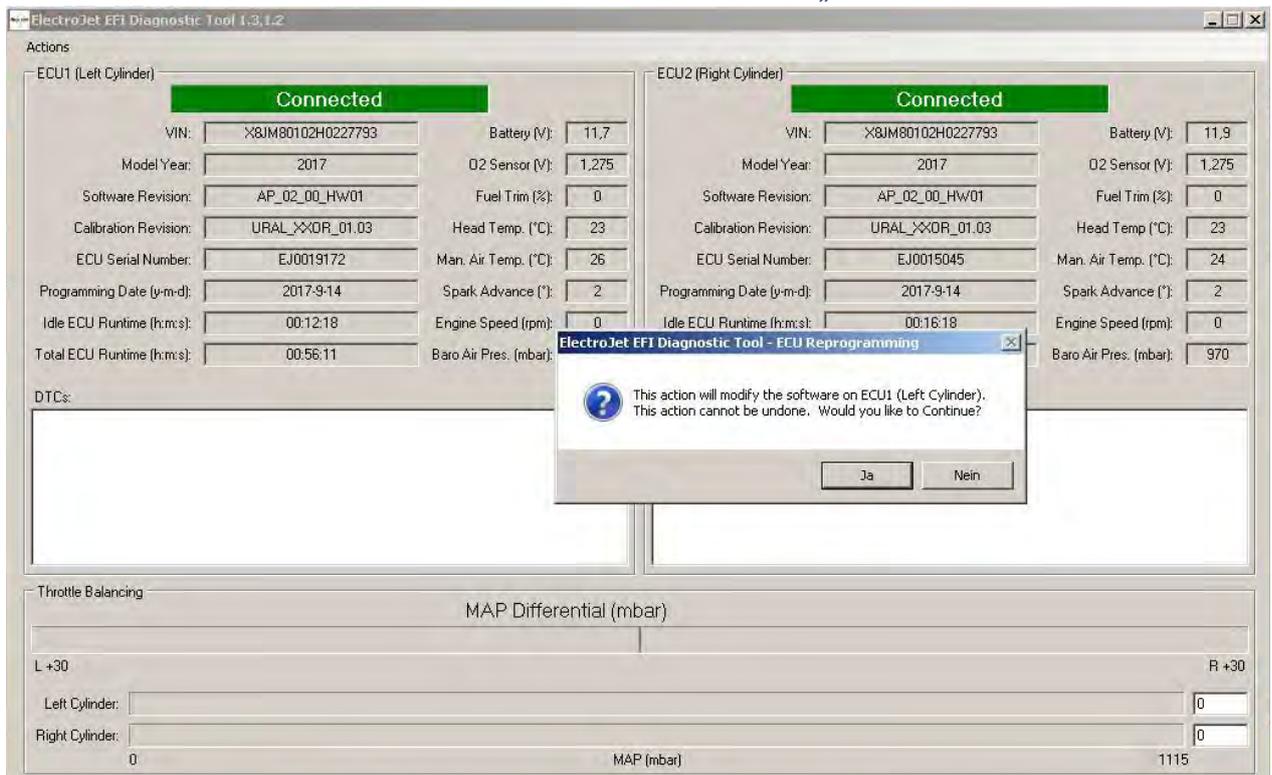


12. Reprogramming ECU 1 (Left Cylinder) will start.

Die Neuprogrammierung des ECU 1 (Left Cylinder) startet dann.

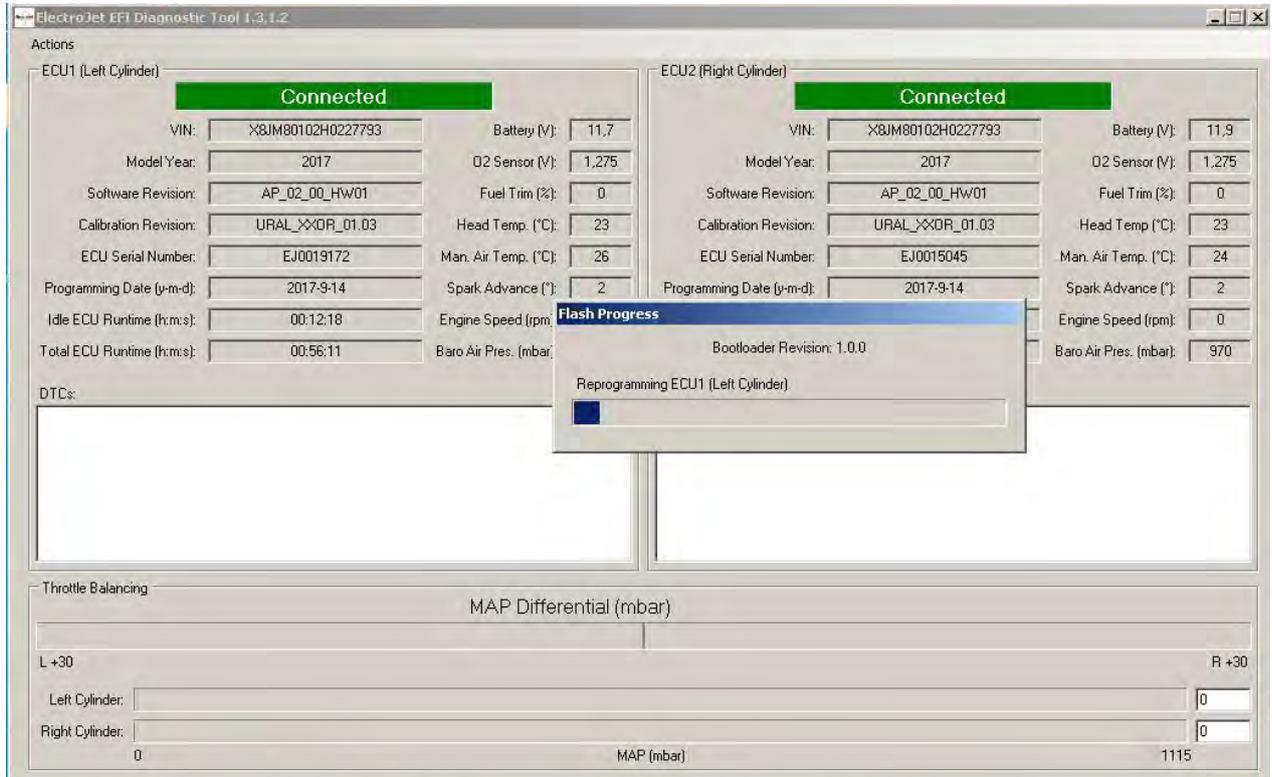


13. After this a new window appears. Answer it with "Yes".


Danach erscheint ein neues Fenster. Beantworten Sie es mit „Ja“.

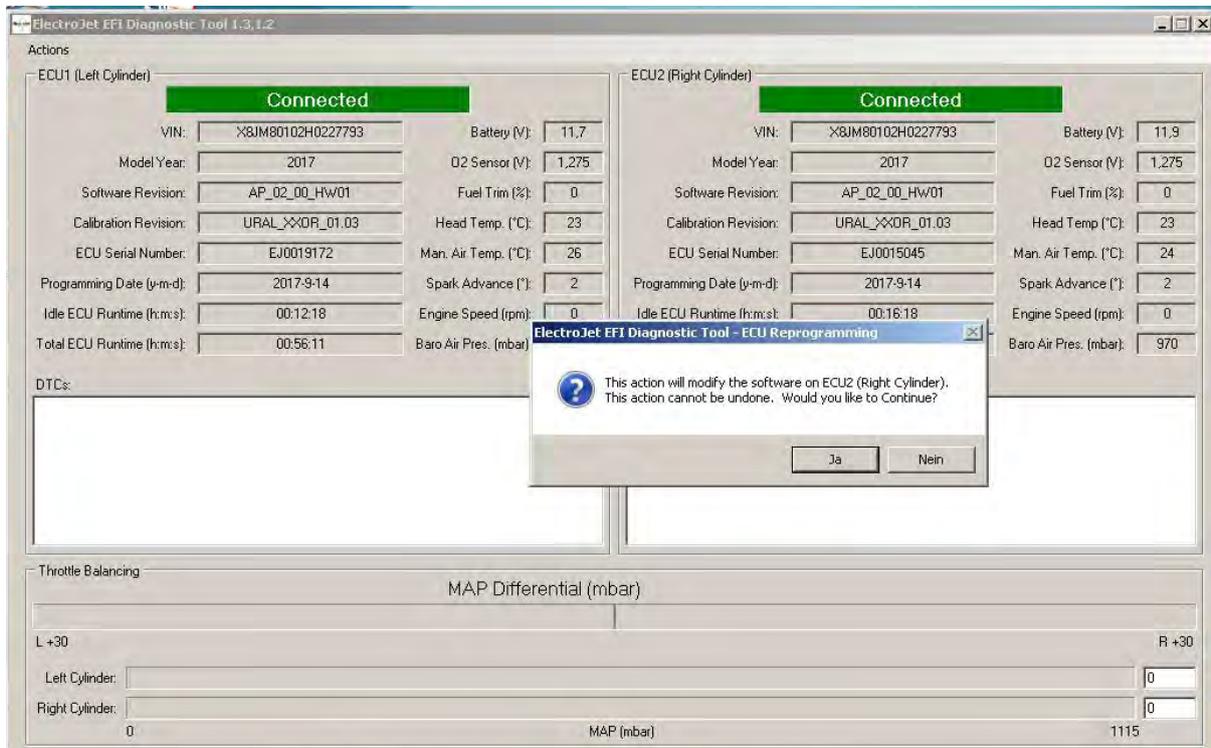

14. A new window appears. Answer it with „OK“.
Ein neues Fenster erscheint. Beantworten Sie es mit "OK".

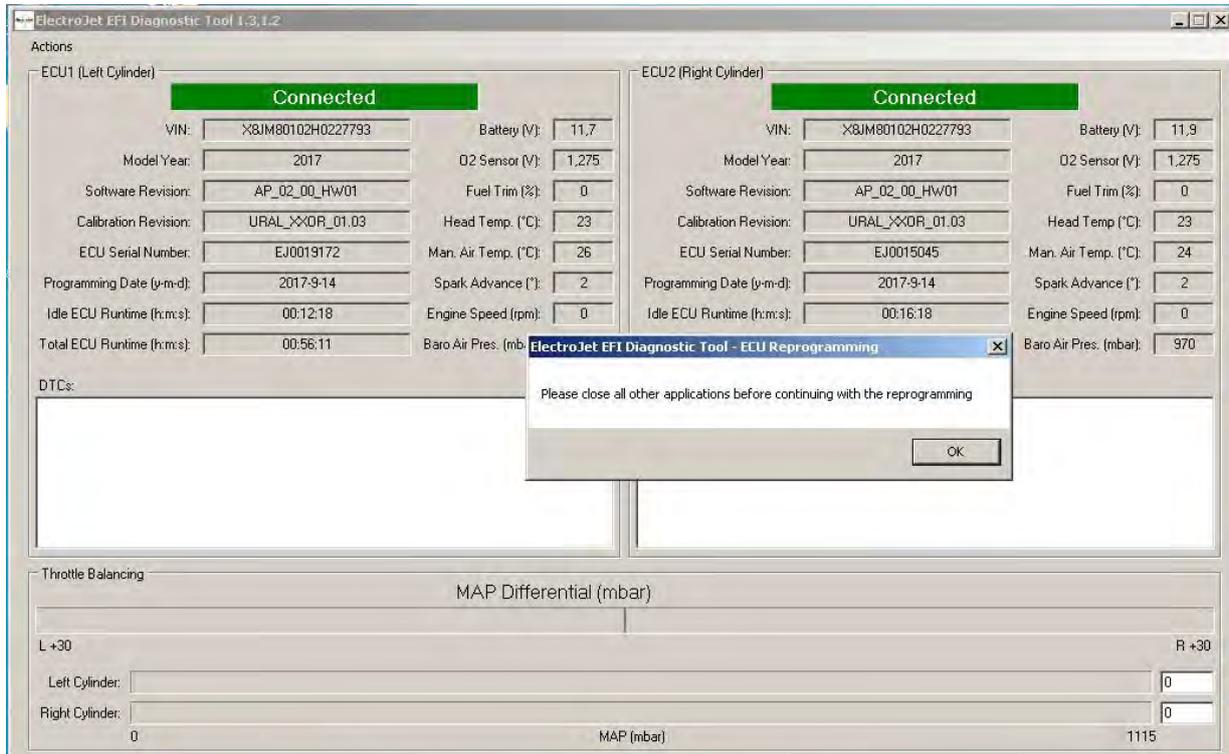


15. Reprogramming ECU 2 (Right Cylinder) will start.
Die Neuprogrammierung von ECU 2 (Right Cylinder) startet dann.

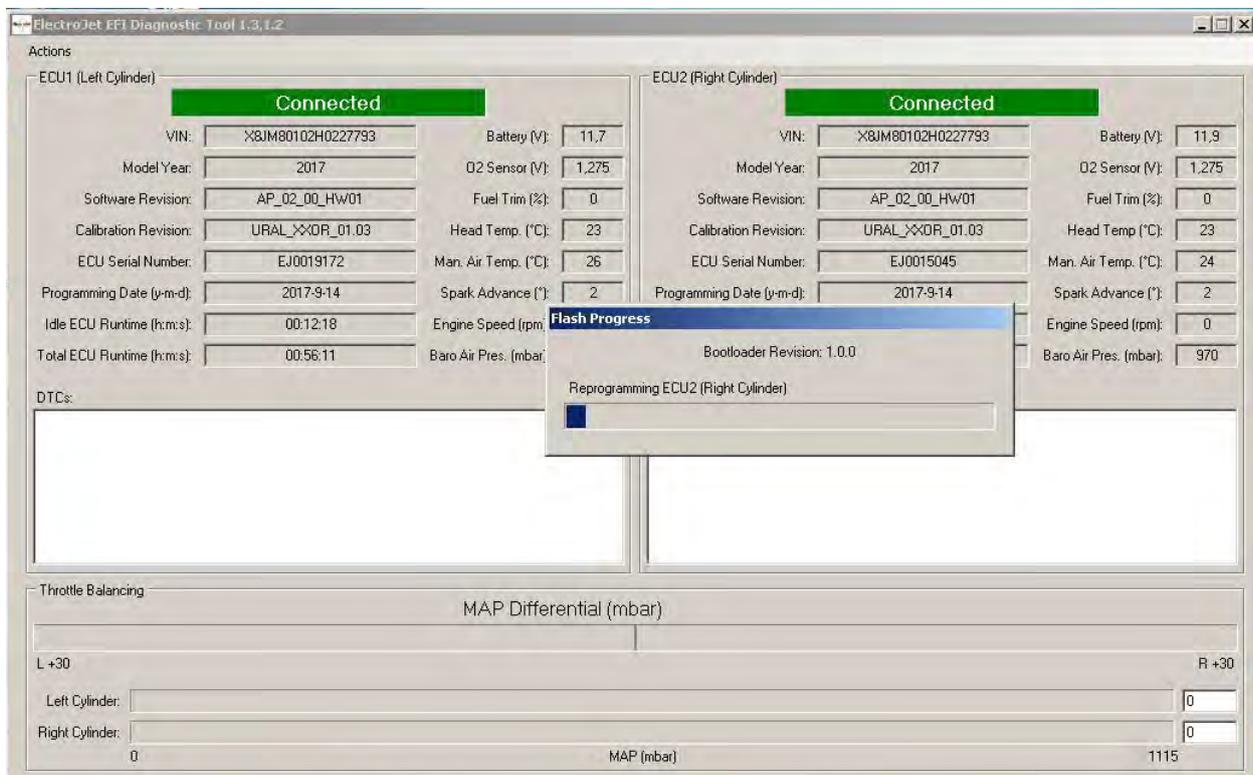


16. Answer that reprogramming ECUs was successful with „OK“.

Beantworten Sie die Meldung über die erfolgreiche Neuprogrammierung der ECUs mit "OK".

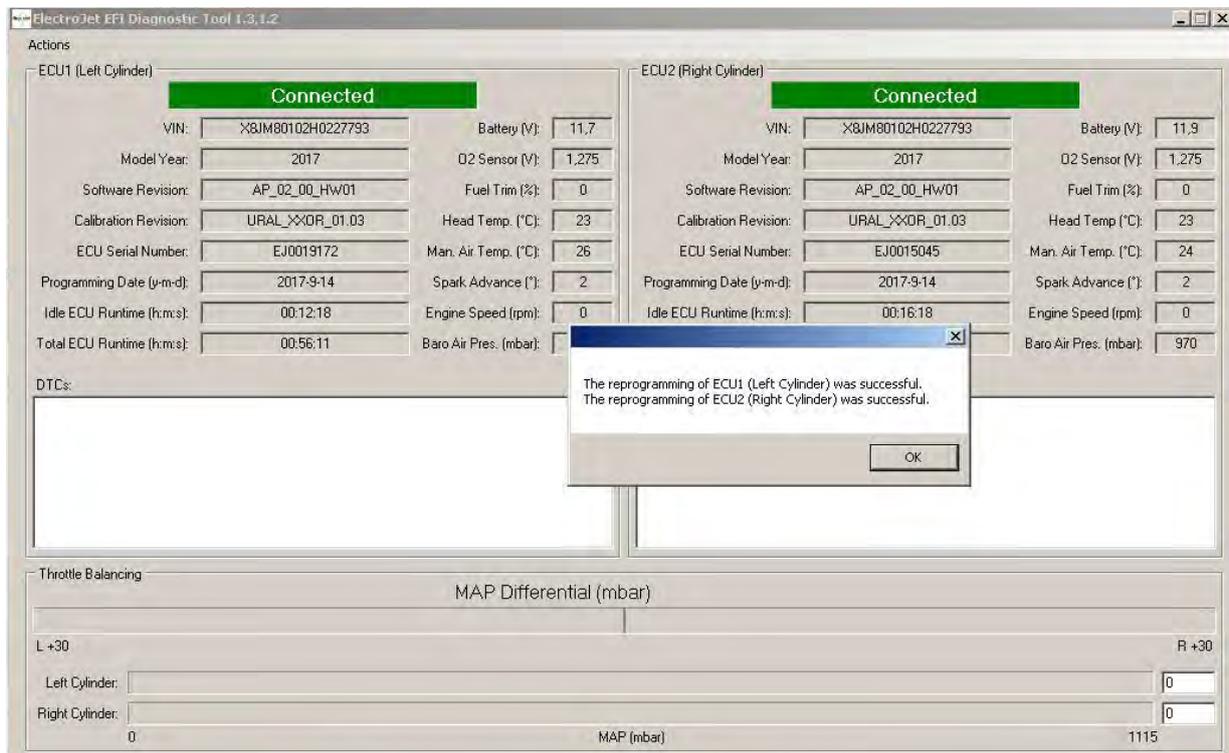


17. A failure code appears below. Select the "Action" tab and "Clear DTCs". The failure code is deleted then.

Eine Fehlermeldung erscheint unten. Wählen Sie "Action" und "Clear DTCs". Die Fehlermeldung verschwindet so.

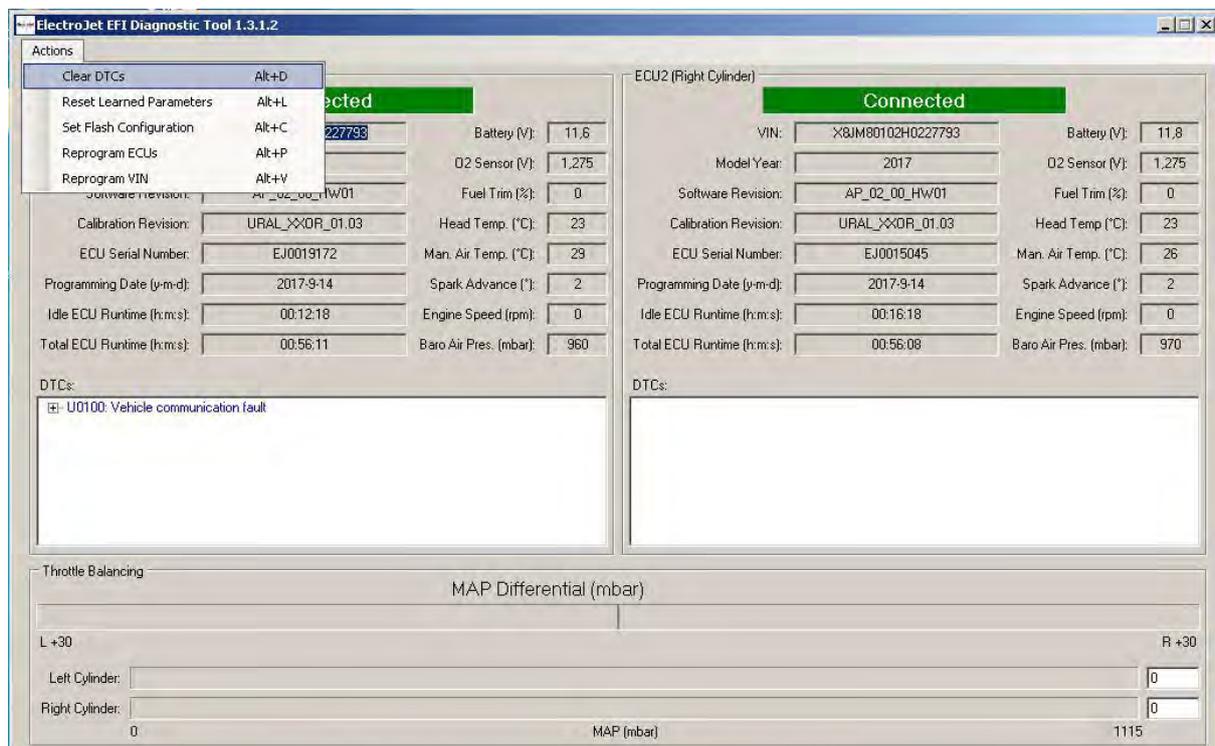

18. You can also reprogramm the VIN (Vehicle Identification number) of the motorcycle. Select the "Action" tab and select "Reprogram VIN" and write the correct VIN.
Sie können auch die FIN (Fahrzeug-Identifikationsnummer) des Motorrades eingeben. Wählen Sie dazu „Action“ und „Reprogram VIN“ und geben Sie die korrekte FIN ein.

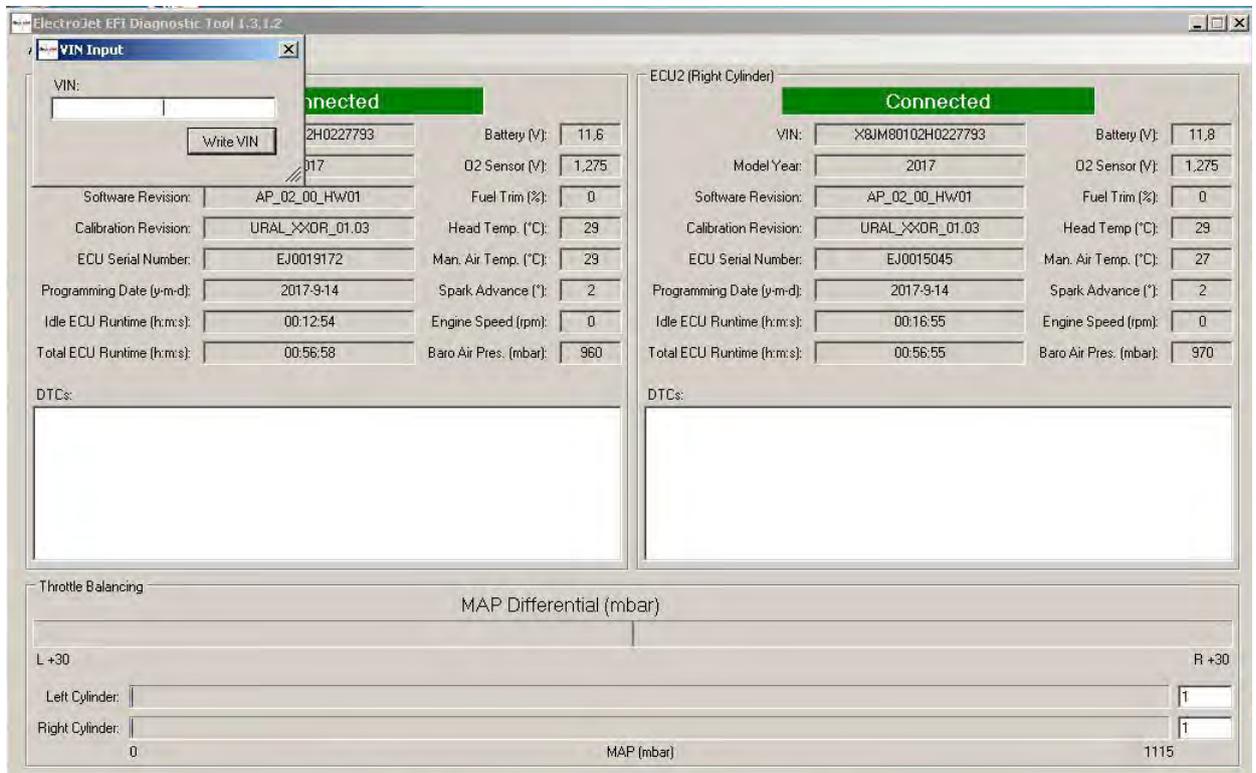

19. After doing these settings you can work with the EJT EFI Diagnostic Tool. On this CD-ROM you also find the supported trouble codes. Have fun with it!

Nach der Vornahme dieser Einstellungen, können Sie mit dem EJT EFI Diagnostic Tool arbeiten. Auf dieser CD-ROM finden Sie auch die unterstützten Diagnosefehlercodes. Viel Freude damit!